



УТВЕРЖДАЮ

Глава управы

Тверского района

_____ **С.Е. Золотарев**

АЛЬБОМ

**благоустроительных решений на дворовой территории по адресу:
Селезнёвская ул. д.34, стр. 1, 2**

**Директор ГБУ «Жилищник
района Тверской»**

_____ **Э.С. Ханахян**

Согласование планировки двора

Селезнёвская улиц, 34к2



1. Демонтировать металлические ограждения газонов, заменить на посадку живой изгороди из кустарника
2. Установка новых мачт освещения на детской площадке, по дворе
3. Демонтировать тротуар вокруг дома в тех местах, где он есть
4. Сделать на заднем дворе заездные карманы
5. Установить новый детский игровой комплекс
6. Установить новые урны 6 шт и велопарковку 1 шт
7. Установить ограждения на входе в подвал

Схема устройства площадок различного назначения

Селезнёвская улиц, 34к2,1



Устройство детской площадки



Устройство опор освещения


План М1:500



Ключевые обозначения

- 1000 мм
- 1500 мм
- 2000 мм
- 2500 мм
- 3000 мм
- 3500 мм
- 4000 мм
- 4500 мм
- 5000 мм
- 5500 мм
- 6000 мм
- 6500 мм
- 7000 мм
- 7500 мм
- 8000 мм
- 8500 мм
- 9000 мм
- 9500 мм
- 10000 мм

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

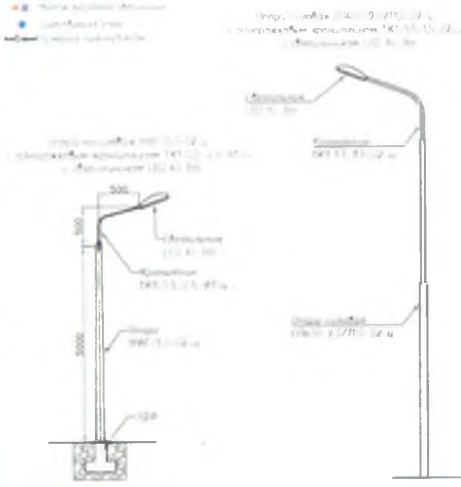

Монтаж КЛ-0,4кВ = 150 м (из них в асфальте 10 м)
 Замена сущ. светильников на LED60 - 5 шт.

Ведомость установочных и монтажных работ

| № опоры | Наименование, шаг | Тип арматура | Тип светильника | Кол-во |
|--------------|----------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| № 2, 3, 4, 5 | НОГ-5,0-02-ц | 1К1-0,5-0,5-01-ц | Светильник светодиодный LED 60 | 4 |
| № 9, 10 | СП400-9,0/11,0-0,2-ц | 1К1-15-15-02-ц | Светильник светодиодный LED 60 | 2 |

Ситуационный план М1:2000



Солосовича

Подпись
 Должность
 Подпись
 Должность

| Устройство наружного освещения на дворовой территории | | Всего | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
|---|--|-------|--------|--------|--------|
| № | Наименование | | | | |
| 1 | Монтаж КЛ-0,4кВ = 150 м (из них в асфальте 10 м) | | | | |
| 2 | Замена сущ. светильников на LED60 - 5 шт. | | | | |
| 3 | Монтаж КЛ-0,4кВ = 150 м (из них в асфальте 10 м) | | | | |
| 4 | Замена сущ. светильников на LED60 - 5 шт. | | | | |
| 5 | Монтаж КЛ-0,4кВ = 150 м (из них в асфальте 10 м) | | | | |
| 6 | Замена сущ. светильников на LED60 - 5 шт. | | | | |

Озеленение территории




Кизильник блестящий - посадка в живую изгородь



Расстановка уличной мебели

Селезнёвская улиц, 34к2,1

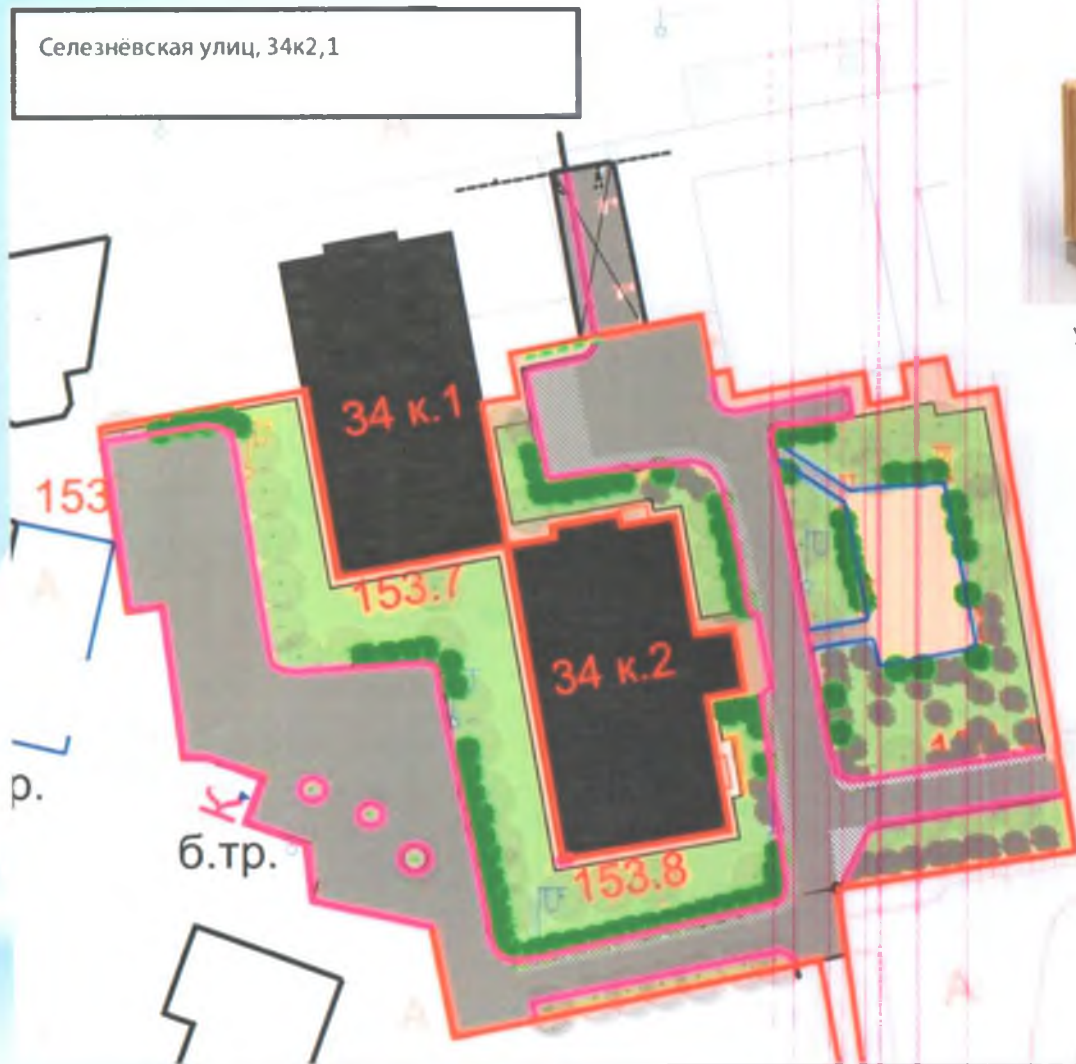

Урна 10 шт (ур-006)



Диван садовый 1.1 - 4 шт



Вазон 3.1 - 8 шт



Велопарковка - 2 шт




Диван садовый 1.2 - 2 шт








Урна 2.1 - 3 шт

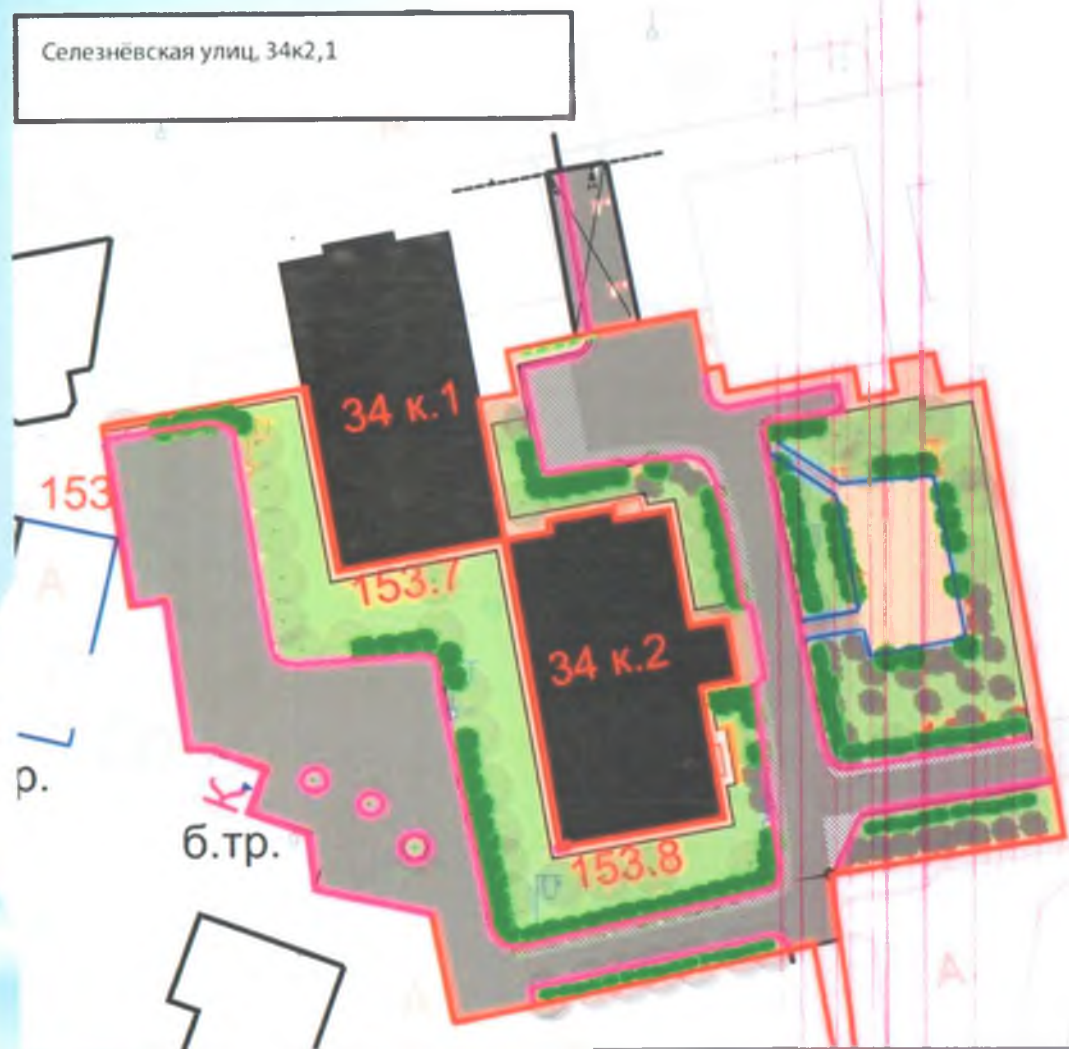Итоговая схема благоустройства

Селезнёвская улиц, 34к2,1



Условные обозначения:

1.  Ремонт асфальтобетонного покрытия
2.  Устройство асфальтобетонного покрытия (выполняется при условии сохранения существующих деревьев и кустарников а так же не менее 1,5 метров от приствольной лунки)
3.  Ремонт газона
4.  Устройство покрытия на детской площадке
5.  Установка бортового камня дорожного
6.  Установка бортового камня садового
7.  Посадка живой изгороди
8.  Установка поручней
9.  Установка водоотводящих лотков

Итоговая схема благоустройства

Селезнёвская улиц, 34к2,1



Условные обозначения:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия
2. Устройство асфальтобетонного покрытия (выполняется при условии сохранения существующих деревьев и кустарников а так же не менее 1,5 метров от приствольной лунки)
3. Ремонт газона
4. Устройство покрытия на детской площадке
5. Установка бортового камня дорожного
6. Установка бортового камня садового
7. Посадка живой изгороди
8. Установка поручней
9. Установка водоотводящих лотков